


CONSOLAS DUPLO FLUXO

NOVIDADE
REFRIGERANTE **R32**

A++/A+

16k Btu/h

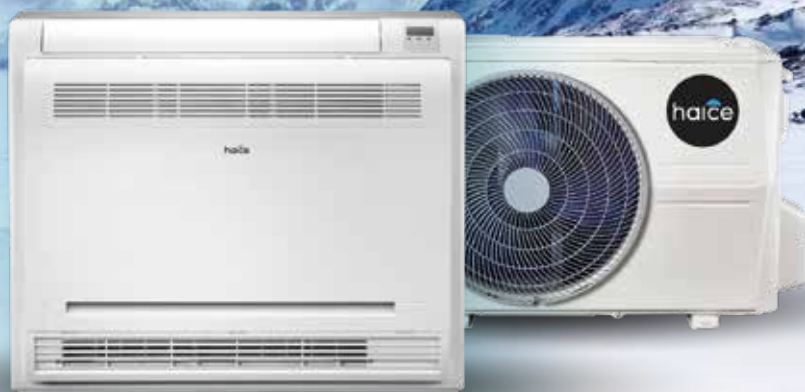

ESPECIFICAÇÕES

Unidade Interior		HCDI-CDF16/AU
Unidade Exterior		HCCO-18MODC3
CAPACIDADE		
Capacidade Arrefecimento	Btu/h	16500 (9000~17000)
	kW	4.8
Capacidade Aquecimento	Consumo	W
		1511 (651~1714)
	Btu/h	17000 (7500~19600)
	kW	5.0
	Consumo	W
		1400 (606~2022)
PERFORMANCE		
SEER		6.1
SCOP		4.0
Classe Energética		A++ / A+
Caudal de Ar (Máx / Med / Min)	Interior (m ³ /h)	560/480/400
Nível de Pressão Sonora (muito baixo-baixo-médio-alto)	Interior (dBA)	42.5/39/35/25
Nível de Potência Sonora	Interior (dBA)	60
DIMENSÕES E PESO		
Unidade Interior LxPxA (mm)		700x210x600
Unidade Exterior LxPxA (mm)		800x333x554
Peso UI (kg)	Líquido/Bruto	14.8/19.1
Peso UE (kg)	Líquido/Bruto	35,6/38,5
TUBAGEM		
Líquido	ø mm / pol.	Φ6.35 / 1/4"
Gás	ø mm / pol.	Φ12.7 / 1/2"
Comprimento máximo de tubagem	m	30
Desnível Máximo entre U.E e U.I	m	20
Distância Máxima sem carga adicional	m	5
REFRIGERANTE		
Tipo		R32
Carga de fábrica	kg	1.0
Carga adicional	g/m	12
ELECTRICIDADE		
Alimentação Eléctrica UE	V, Ph, Hz	220~240-1-50

Os dados e referências apresentados poderão ser actualizados sem aviso prévio.

Todos os artigos haice têm garantia de 2 anos. Informe-se das condições.

Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições em valores máximos, realizadas em câmara anecoica.